

벼 무논 점파기

농촌진흥청 국립식량과학원 실증시험 완료


황금직파기는 순수한 국내기술로 개발된 직파기입니다.



황금직파기는
발명특허를 받은
최신기술의
특허제품입니다

노동력 절감하여 쌀생산 경쟁력 높인다!!

더욱더 새로워진 벼무논점파기

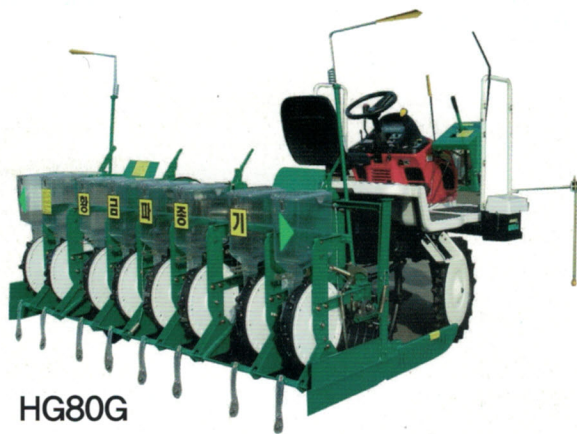

HG80G



HG80FG



측조시비기는
승용이앙기와 동일함



HG80FD



국립식량과학원 실험재배광경

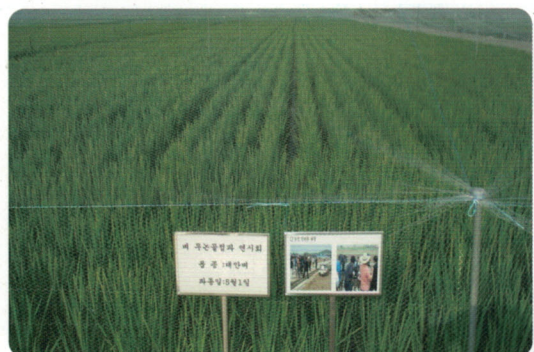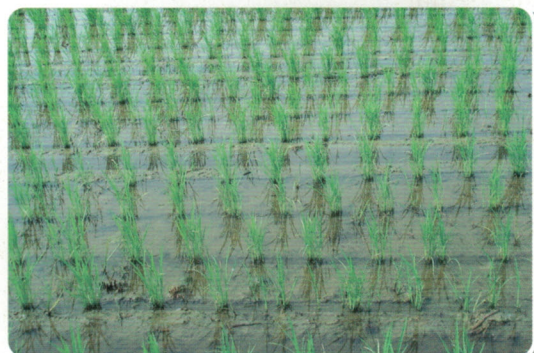


농촌진흥청 벼 무논 점파 실증시험 재배 광경
중묘이앙대비:34.6% 노동력 절감

벼 직파 재배로 못자리없는 벼농사 지으세요

꼼꼼히 따져보니 역시 황금직파기야!!

▶ 벼 성장 과정 ◀

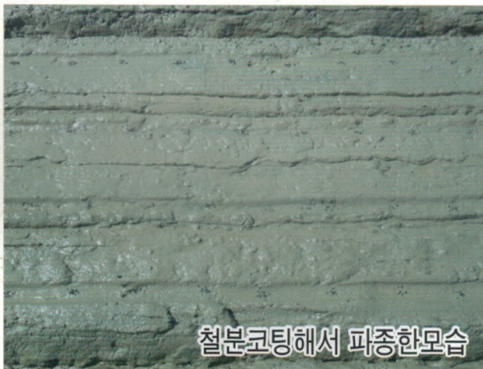

철분코팅해서 파종한모습



철분코팅후 벼성장모습

무논점파


(송용이왕기부착용, 철분코팅법씨)
 □ 파종일 : 2014. 5. 8.
 □ 품종명 : 추청벼
 경기도농업기술원
 병택시농업기술센터

주의 : 철분코팅을 하실 때 철분가루가 부스러지지 않고 광택이 나도록 단단하게 코팅하여 파종하세요.
 (단:철분가루가 많으면 정밀파종이 안될수 있으니 씨앗량조절판을 가끔 청소하시면 정밀하게 파종할수 있습니다)

▶ 특 징 ◀

1. 속도가 빨라도 100%점파식으로 파종이 됩니다.
2. 파종기 구조상 씨앗이 깨지거나 상처를 입지않아 발아율이 좋습니다.
3. 씨앗량조절과 평당 주수조절이 자유롭습니다.
(45주, 50주, 60주, 70주, 80주, 90주)
4. 논바닥이 평탄하지 않아도 파종굴(플로우트)과 배수굴이 각각 상,하 작동되므로 일정한 깊이로 파종되어 발아율이 좋습니다.
5. 4줄마다 배수굴이 형성되어 물관리가 용이합니다.
6. 파종된 쪽으로 흙탕물이 넘어 가서 벼종자가 깊이 묻히는 것을 방지해주는 물막이 판이 부착되어 있어 발아율이 좋습니다.
7. 점파식으로 파종되므로 발아성이 좋고 통풍이 잘되고 벼 뿌리 활착이 왕성하여 도복에 강합니다.
8. 벼종자 누름판이 부착되어 법씨를 살짝 눌러 주기 때문에 법씨가 한쪽으로 물리지 않아 발아율이 좋습니다.
9. 파종후 논둑에서 겹친 배수굴을 물고랑연결배토기를 이용하여 굴을 연결하므로 편리하게 물을 뺄수 있습니다.

기계 구조 및 명칭

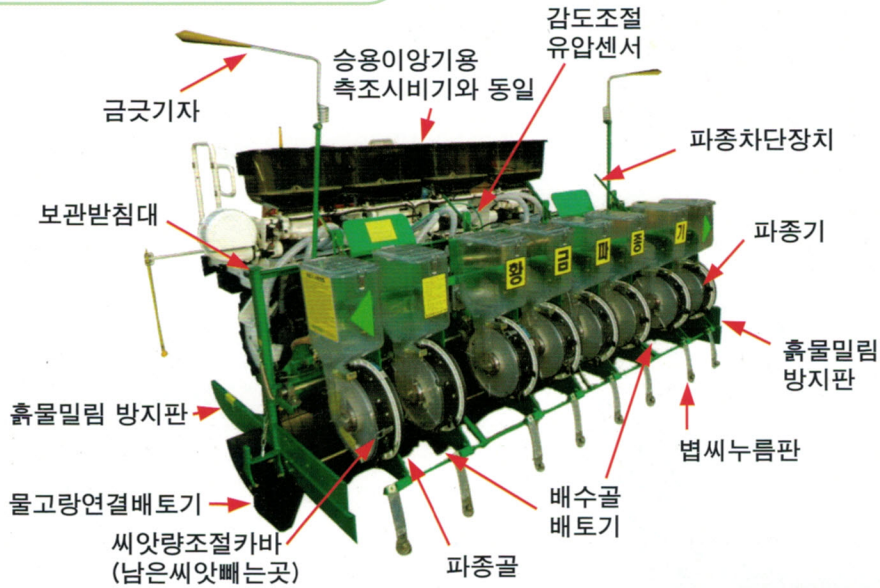

물고랑연결배토기

주의사항

1. 벼 까락제거기를 이용하여 까락과, 이삭가지(소지경)를 제거하여 파종하세요.
2. 벼종자의 눈크기는 2mm이하가 되도록 싹을 틔우고 파종하세요.
3. 벼종자에 물기가 없도록 그늘에 말려서 파종하세요.
4. 파종기에 물청소 하신후에 물기를 꼭 말려서 파종하세요.
5. 파종할때 씨앗통에 습기가 차므로 뚜껑을 열고 파종하세요.

제품사양

형식명 기종명			HG80G	HG80FG	HG80FD
			가솔린 동력파종기	가솔린 동력파종기	디젤 동력파종기
기체지수	전장 (mm)		3,060	3,060	3,132
	보관시 전폭 (mm)		2,330	2,330	2,330
	전고 (mm)		1,620	1,620	1,734
	최저 지상고 (mm)		350	350	350
중량 (kg)			785(파종부)	850(파종,시비부 포함)	855.8(파종, 시비부 포함)
엔진	형식		GV630	GV630	3TNM72-CATP
	종류		공냉 4사이클 27통 OHV 가솔린 엔진	공냉 4사이클 27통 OHV 가솔린 엔진	수냉 37통 4사이클 디젤 엔진
	총배기량 (cc)		688	688	904
	출력 / 회전수 (kW[PS]/rpm)		14.5 {20} /3,600	14.5 {20} /3,600	14.5 {20} /3,200
	사용연료		자동차용 무연휘발유	자동차용 무연휘발유	경유
	연료탱크용량(ℓ)		23	23	23
기체지수	차륜	외경 (mm)	전륜	650	650
			후륜	900	950
	변속단수		전진2 및 후진1 X HST 무단변속	전진2 및 후진1 X HST 무단변속	전진2 및 후진1 X HST 무단변속
작업부	적용종자		벼	벼	벼
	중량 (kg)		중자 파종부 180	중자 파종부 180, 축조 시비부 73	중자 파종부 180, 축조 시비부 73
	조수		8조	8조	8조
	종자통 용량 (kg)		5kgX8개 = 40kg	5kgX8개 = 40kg	5kgX8개 = 40kg
	비료통 용량 (kg)		해당없음	20kgX4개 = 80kg	20kgX4개 = 80kg
	조간 (mm)		250, 360	250, 360	250, 360
	파종폭 (mm)		1970	1970	1970
	파종형식		점파	점파	점파
	축조시비기		미포함	포함	포함

파종기 전문 생산 업체

황금직파기

본사·공장: 경기도 평택시 오성면 서동대로 2046

대표전화: (031) 681-9995~7

F A X: (031) 682-9955

홈페이지: www.pajong.co.kr

E-mail: hg9995@hanmail.net

※ 본 제품은 발명특허품으로 무단복제 및 제작시 특허법에 의하여 조치합니다.
※ 본 카탈로그의 제품은 품질개선을 위하여 다소 변경될 수 있습니다.

